
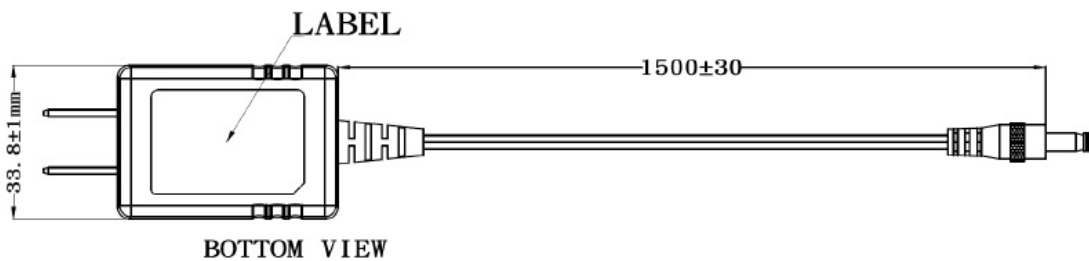
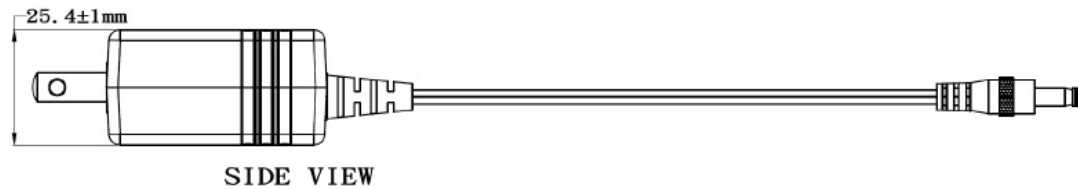


ATS012S-W120U

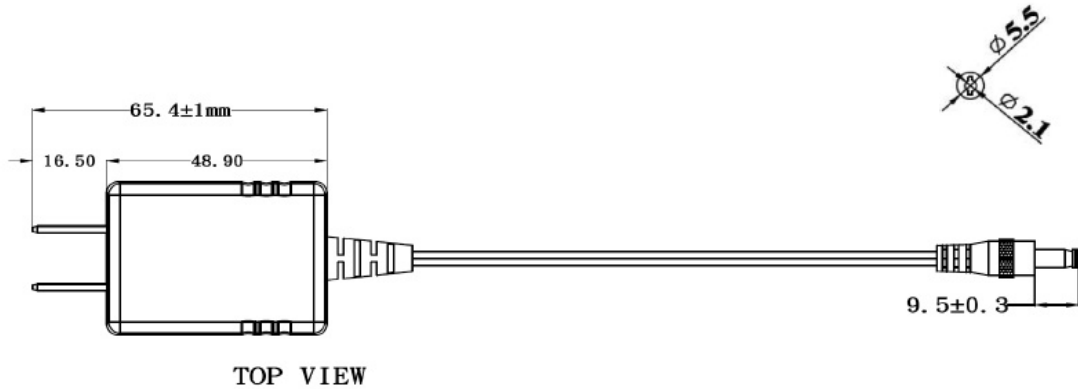

入力電圧	AC100V~AC240V
入力周波数	50~60Hz
容量	12.0W
出力電圧/電流	DC12.0V/0~1.0A
入力電流	0.31A max
リップルノイズ	150mVp-p max
耐電圧	入カ-出力間 AC3000V/1分 (カットオフ10mA)
絶縁抵抗	入カ-出力間 10MΩ以上 / DC500V
過電流保護	有り
過電圧保護	有り
短絡保護	有り
動作温度	0°C~40°C
保存温度	-20°C~80°C
安全規格	PSE UL CUL BSMI
環境対応	RoHS規制 適合品
寸法(mm)	65.4(縦) 33.8(横) 25.4(高さ)
重量	約66gr