高圧電源

HPS002-12

1.用途、特徴

・小型高圧電源（樹脂モールドタイプ）
・入力電圧　DC12V
・出力電圧可変機能付き

2.仕様

項　目	仕　様　（負荷条件：自社オゾン電極）
入力電圧	DC12V　±10%
入力電流	0.3A
出力電圧	4.5～5.5kVp-p
出力容量	0.25W
発振周波数	25kHz　TYP
動作温度範囲	0～50℃
動作湿度範囲	30～85%RH
重量	65g

※発振周波数等は　負荷条件によって変動します。

3.外形、寸法

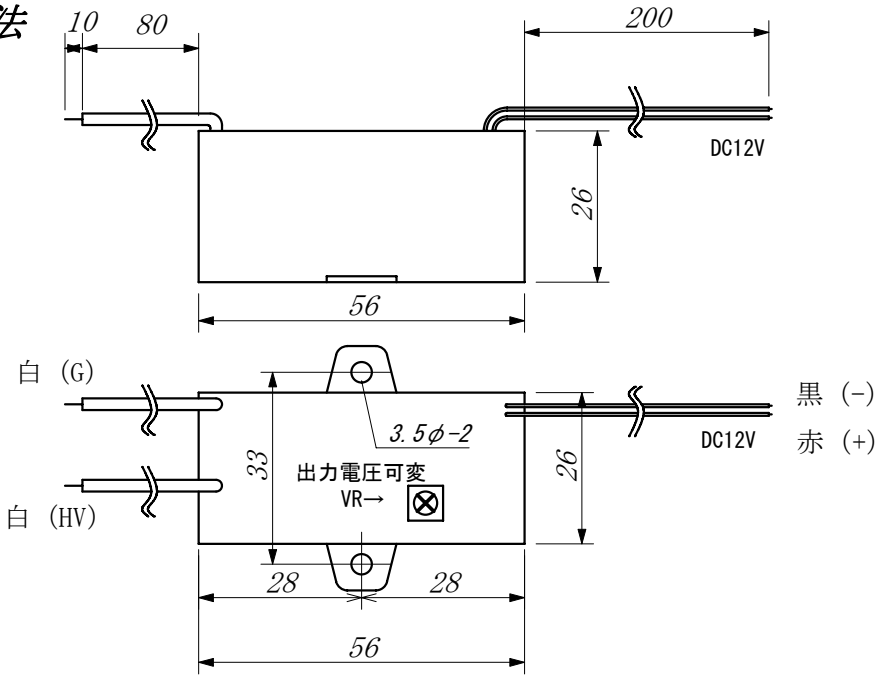

変更	変更記号	日　付	記　事	担　当		変更記号	日　付	記　事	担　当

日　付	承　認	調　査	設　計	名称		項	＊／＊
2012年03　月05　日							
中遠電子工業株式会社				図番			