


ATS090T-P240

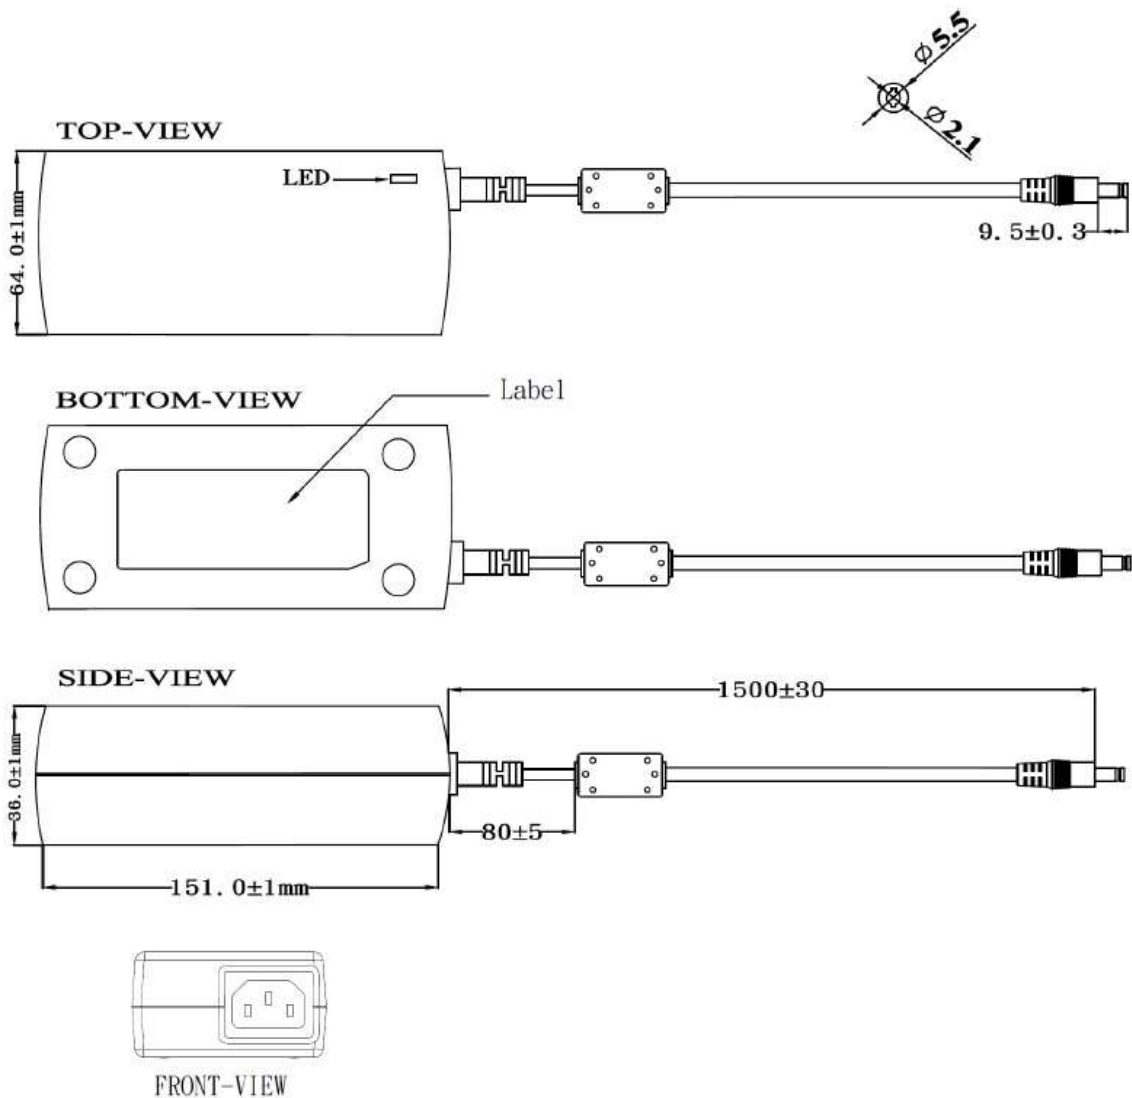

入力電圧	AC100V~AC240V
入力周波数	50~60Hz
容量	90.0W
出力電圧/電流	DC24.0V/0~3.75A
入力電流	1.2A max
リップルノイズ	240mVp-p max
耐電圧	入力-出力間 AC3000V/1分 (カットオフ10mA)
絶縁抵抗	入力-出力間 10MΩ以上 / DC500V
過電流保護	有り
過電圧保護	有り
短絡保護	有り
動作温度	0°C~40°C
保存温度	-20°C~80°C
安全規格	PSE UL CUL BSMI GS CB UKCA
環境対応	RoHS規制 適合品
寸法(mm)	64.0(縦) 151.0(横) 36.0(高さ)
重量	約580gr