

高压电源

HP5006-100

1. 用途、特徴


- ・ 小型高圧電源（樹脂モールドタイプ）
- ・ 入力電圧 AC100V
- ・ 出力電圧可変機能付き

2. 仕様

項 目	仕 様 （負荷条件：自社オゾン電極）
入力電圧	AC100V ±10% （50/60Hz）
入力電流	0.3A
出力電圧	6～8kVp-p
出力容量	4.5W
発振周波数	15kHz TYP
動作温度範囲	0～50℃
動作湿度範囲	30～85%RH
重量	230g

※発振周波数等は 負荷条件によって変動します。

3. 外形、寸法

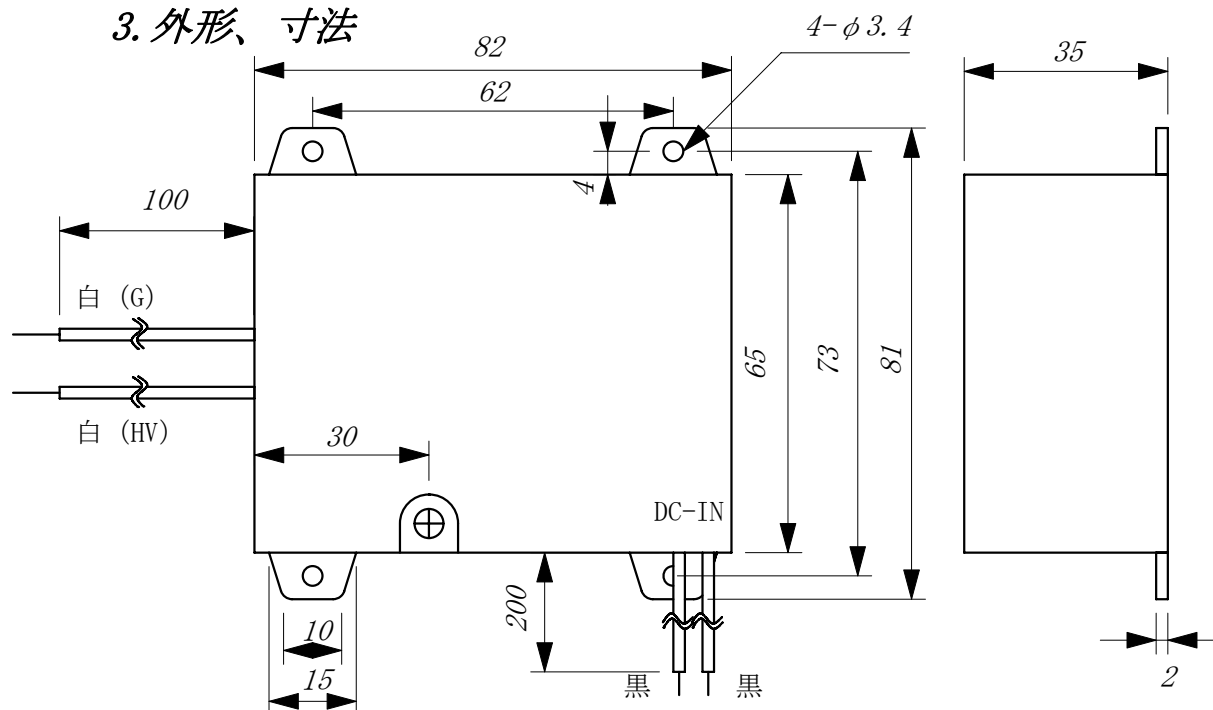

変 更	変更記号	日 付	記 事		担 当		変更記号	日 付	記 事		担 当
日 付		承 認	調 査		設 計	名 称	項 * / *				
2012 年 03 月 05 日											
中遠電子工業株式会社						図 番					