


1. 品名 大容量インダクター

2. 回路



巻線は3層構造

層間 絶縁テープ(343B)2枚重ね

3. 電気特性

- 1) インダクタンス 1mH +10%/−0% (10kHz)
- 2) 直流抵抗 1Ω以下
- 3) 共振周波数 1MHz以上
- 4) 通電最大電流 50A以上 (未飽和状態)
- 5) 定格絶縁電圧 DC20kV以上

4. 使用環境


- 1) 許容周囲温度 0~40℃
- 2) 許容周囲湿度 90%RH以下(結露無きこと)

測定装置

LCRメータ KDK KC-547

mΩテスター HIOKI 3540

Zアナライザー HP 4192A

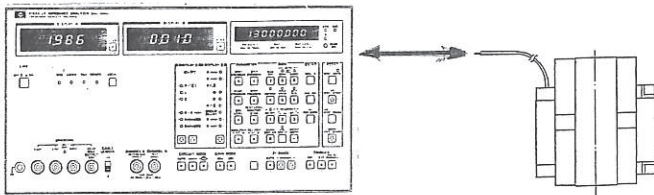

測定周波：50kHz~1.9MHz

測定項目：インピーダンス、位相

5. 形状・外観図

「大容量インダクター 形状・外観図」による。

重量：1.95kg ±0.1kg

6. 製品構成図

「大容量インダクター 構成図」による。

7. 部品表

「大容量インダクター 部品表」による。