
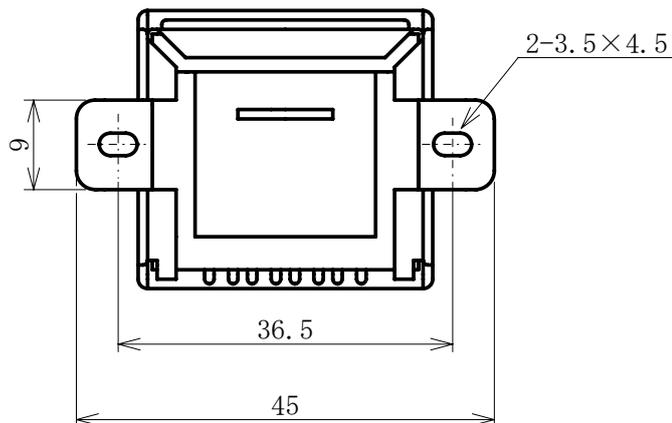
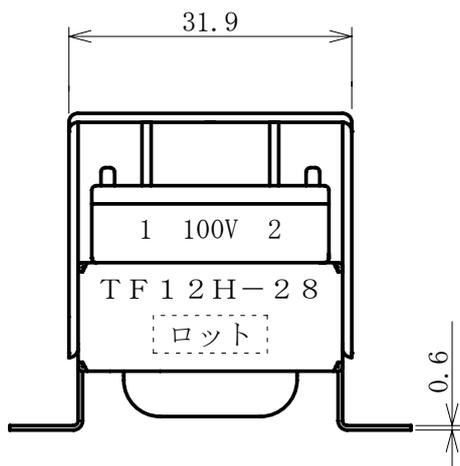


変圧器仕様書


品名 TF 1 2 H - 2 8 (青)

仕様

外形寸法図 (単位 mm)

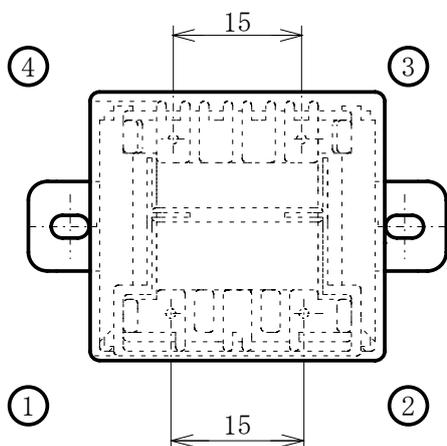


結線図

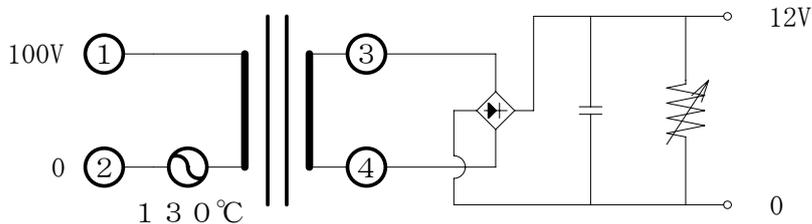

ダイオード S 2 V B 2 0 (新電元)
コンデンサ 2 2 0 0 μ F / 2 5 V (ルビコン)

(当ショップはトランス単品を販売しております。
出力側電子部品につきましては、ユーザー様側で
御用意ください)

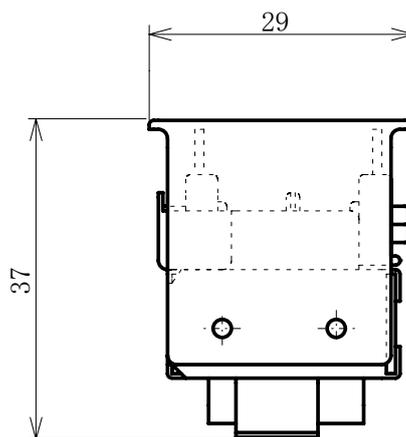

リード線取り付け時の注意

端子ピンの中央部分にリード線を巻きつけ
コテ半田にて素早く (3 ~ 5秒) 半田付けして
下さい。
又、端子ピンに無理な力を加えないで下さい。
(温度ヒューズの破損、ポピン溶け、
断線を起こす原因になります。)

相数	巻方	絶縁種	周波数	形状	静電シールド	容量
单相	複巻	E種	50/60Hz	HPT	無し	0.90VA
1次電圧	0-AC100V					
2次電圧	0-DC12V					
2次電流	0.050A					
重量	約0.059kg			規格	JIS C-6436	
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40°C	50 deg	±5%以内	35%以下	100MΩ以上	1.5KV	400Hz 15Sec