

高压電源

HPS004-12

1. 用途、特徴


- ・ 小型高压電源（オンボードタイプ）
- ・ 入力電圧 DC12V
- ・ 出力電圧可変機能付き

2. 仕様

| 項目 | 仕様（負荷条件：自社オゾン電極） |
|--------|------------------|
| 入力電圧 | DC12V ±10% |
| 入力電流 | 0.3A |
| 出力電圧 | 6~8kVp-p |
| 出力容量 | 0.3W |
| 発振周波数 | 15kHz TYP |
| 動作温度範囲 | 0~50°C |
| 動作湿度範囲 | 30~85%RH |
| 重量 | 40g |

※発振周波数等は 負荷条件によって変動します。

3. 外形、寸法

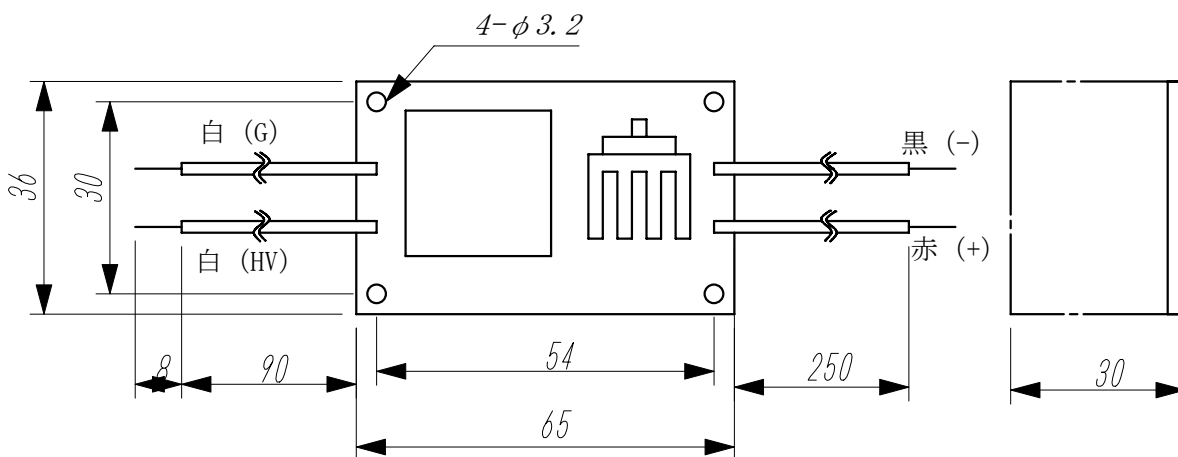

| | | | | | | | | |
|-------------|------|----|----|----|------------|------|----|----|
| 変更 | 変更記号 | 日付 | 記事 | 担当 | 変更記号 | 日付 | 記事 | 担当 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 日付 | | 承認 | 調査 | 設計 | 名称 | 項*/* | | |
| 2012年03月05日 | | | | | 中遠電子工業株式会社 | 図番 | | |